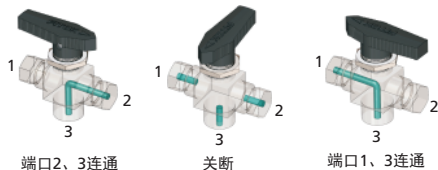
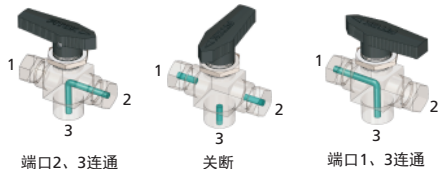


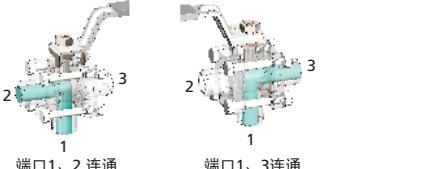
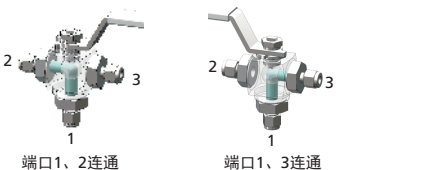
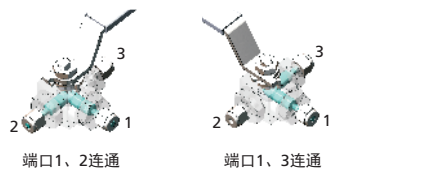



手动三通球阀选型指南

系列	流道形式代码	最大工作压力	工作温度	入口端口类型	流道换向时手柄旋转角度	手柄处于中间位时阀门状态	流道图
BF	3	414 bar (6000 psig)	-18 °C至232 °C (0 °F至450 °F)	1/4 NPT 阴螺纹	180°	关断	 <p>端口2、3连通 关断 端口1、3连通</p>
BFH	3	690 bar (10000 psig)	-18 °C至232 °C (0 °F至450 °F)	1/4 NPT 阴螺纹	180°	关断	 <p>端口2、3连通 关断 端口1、3连通</p>
BO	3L	172 bar (2500 psig)	-54 °C至148 °C (-65 °F至300 °F)	可选	180°	关断	 <p>端口1、3连通 关断 端口1、2连通</p>
	3HL	172 bar (2500 psig)	-54 °C至148 °C (-65 °F至300 °F)	可选	180°	流通	 <p>端口1、3连通 端口1、2、3连通 端口1、2连通</p>
BH	3	69 bar (1000 psig)	-28 °C至232 °C (-20 °F至450 °F)	可选	180°	无可靠 关断功能	 <p>端口1、2连通 端口1、3连通</p>
BP	3	414 bar (6000 psig)	-40 °C至232 °C (-40 °F至450 °F)	可选	180°	无可靠 关断功能	 <p>端口1、2连通 端口1、3连通</p>
	3S	414 bar (6000 psig)	-40 °C至232 °C (-40 °F至450 °F)	可选	90°	/	 <p>端口1、2连通 端口1、3连通</p>
BV	3	414 bar (6000 psig)	-54 °C至232 °C (-65 °F至450 °F)	可选	180°	无可靠 关断功能	 <p>端口1、2连通 端口1、3连通</p>