

Rohrbearbeitungswerkzeuge und Zubehör



Inhalt

Hand-Rohrbiegevorrichtungen

F-19

Rohrschneider

F-19

Entgratungswerkzeuge

F-20

Hydraulische Vormontagewerkzeuge

F-20

Manuelle Vormontagewerkzeuge

F-21

Prüflehren

F-22

Verdrehsicherungen

F-23

Hand-Rohrbiegevorrichtungen

Merkmale

- ⊙ Zum Biegen von Edelstahl- und Kupferrohren mit Außendurchmesser zwischen 1/4" und 1/2" und 6 mm bis 16 mm
- ⊙ Rohrbieger mit Rollen reduzieren die Biegekraft und die Ovalität der Rohre im Vergleich zu herkömmlichen Gleitblockgeräten
- ⊙ Biegebereich 1° bis 180°

Bestellhinweise

Bestellnummer	Rohr A.D.	Biegeradius
HTB-4S	1/4"	0,56"
HTB-4	1/4"	0,75"
HTB-5	5/16"	0,94"
HTB-6	3/8"	
HTB-8	1/2"	1,5"
HTB-6M	6 mm	15 mm
HTB-8M	8 mm	24 mm
HTB-10M	10 mm	
HTB-12M	12 mm	38 mm
HTB-14M-L	14 mm	56 mm
HTB-16M-L	16 mm	



Hand-Rohrbiegevorrichtungen können nicht für SAF-2507-Rohre über 1/4" oder für Mitteldruckrohre verwendet werden.

Rohrschneider

Merkmale

- ⊙ Zum Schneiden von Rohren aus Edelstahl, Kupfer und Aluminium mit einem Außendurchmesser zwischen 3/16" und 1", 6 bis 25 mm
- ⊙ Aufweitung und Kaltverfestigung des Rohrendes wird verringert

Bestellhinweise

Bestellnummer	Rohr A.D.	Rollenbestellnummer
FTC-03	1/8" bis 1" und 3 mm bis 25 mm	FTC-03-RR
FTC-04	1/4" bis 1 3/8" und 6 mm bis 35 mm	FTCW-45
FTC-05	1/4" bis 2 5/8" und 6 mm bis 65 mm	



Entgratungswerkzeuge

Merkmale

- ⊙ Zum Entgraten von Rohrenden aus Edelstahl, Karbonstahl, Kupfer und Aluminium
- ⊙ Stahlklingen für lange Lebensdauer



Bestellhinweise

Bestellnummer	Entgratposition	Größe	Rohrwerkstoff
TDT-01	I.D.	Weniger als 6 mm	Edelstahl, Karbonstahl, Kupfer, Aluminium
TDT-03	A.D.	6 mm bis 38 mm und 1/4" bis 1 1/2"	Kupfer, Aluminium
	I.D.		
TDT-05	A.D.	6 mm bis 36 mm und 1/4" bis 1 1/4"	Edelstahl, Karbonstahl
	I.D.		

Hydraulische Vormontagewerkzeuge

Merkmale

- ⊙ Zum Vormontieren der Klemmringe auf das Rohr
- ⊙ Für Installation von 1/2" bis 2", 12 bis 50 mm Rohrverschraubungen aus Karbonstahl, Edelstahl und anderen Legierungen
- ⊙ Handbetätigte Hydraulikpumpe, benötigt keine Strom- oder Druckluftversorgung
- ⊙ Hergestellt aus hochwertigen Legierungen für lange Haltbarkeit
- ⊙ Schlauchanschluss zwischen Pumpe und Spannvorrichtung, um einfache und komfortable Bedienung zu gewährleisten
- ⊙ Verkürzt Montage- und Installationszeit und minimiert Bedienfehler
- ⊙ Wird in passgenauem, robustem Kunststoffkoffer geliefert
- ⊙ Abmessungen (L x B x H): 320 mm x 249 mm x 150 mm (ohne Höhe des Griffs)



Bestellhinweise

HPT-03-Serie

Bestellnummer	Rohr A.D.
HPT-03M	12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm
HPT-03F	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
HPT-03-U	Gewünschten Werkzeugkopf für HPT-03-Serie wählen
HPT-03	Inklusive HPT-03M und HPT-03F

Werkzeugköpfe für HPT-03-Serie

Bestellnummer	Rohr A.D.
HPT-ML12	12 mm
HPT-ML14	14 mm
HPT-ML15	15 mm
HPT-ML16	16 mm
HPT-ML18	18 mm
HPT-ML20	20 mm
HPT-ML22	22 mm
HPT-ML25	25 mm
HPT-FL8	1/2"
HPT-FL10	5/8"
HPT-FL12	3/4"
HPT-FL14	7/8"
HPT-FL16	1"

HPT-05-Serie

Bestellnummer	Rohr A.D.
HPT-05M	28 mm, 30 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm
HPT-05F	1-1/4", 1-1/2", 2"
HPT-05-U	Gewünschten Werkzeugkopf für HPT-05-Serie wählen
HPT-05	Inklusive HPT-05M und HPT-05F

Werkzeugköpfe für HPT-05-Serie

Bestellnummer	Rohr A.D.
HPT-ML28	28 mm
HPT-ML30	30 mm
HPT-ML32	32 mm
HPT-ML38	38 mm
HPT-ML50	50 mm
HPT-FL20	1-1/4"
HPT-FL24	1-1/2"
HPT-FL32	2"

Manuelle Vormontagewerkzeuge

Merkmale

Bei Rohrinstallationen in engen Räumen kann das Vormontagewerkzeug die Installation vereinfachen und die Zuverlässigkeit erhöhen.

- ⊙ Für Installation von 1/4" bis 1" und 6 bis 25 mm Rohrverschraubungen aus Karbonstahl, Edelstahl und anderen Legierungen
- ⊙ Hergestellt aus hochwertigen Legierungen für lange Haltbarkeit
- ⊙ Einfache Montage am Schraubstock
- ⊙ Ermöglicht Montage in einem sicheren und breiteren Arbeitsbereich



Bestellhinweise

Bestellnummer	Rohr A.D.
MPT-6M	6 mm
MPT-8M	8 mm
MPT-10M	10 mm
MPT-12M	12 mm
MPT-14M	14 mm
MPT-15M	15 mm
MPT-16M	16 mm
MPT-18M	18 mm
MPT-20M	20 mm
MPT-22M	22 mm
MPT-25M	25 mm

Bestellnummer	Rohr A.D.
MPT-4	1/4"
MPT-6	3/8"
MPT-8	1/2"
MPT-10	5/8"
MPT-12	3/4"
MPT-14	7/8"
MPT-16	1"

Die FITOK Prüfhre kann nicht verwendet werden, um mit den Vormontagewerkzeugen der MPT-Serie vormontierte Anschlüsse zu überprüfen.

Prüflehren

Merkmale

Bei der Erstinstallation bestätigt die FITOK Prüflehre dem Installateur oder Prüfer, dass eine Verschraubung sachgemäß montiert ist.

- ⊙ Größen von 1/16" bis 1" und 2 mm bis 25 mm
- ⊙ Einfache und konsistente Bedienung


Bestellhinweise

Verschraubungsgröße		Bestellnummer
Zoll	mm	
1/16	—	GIG-1
1/8	2, 3	GIG-2
3/16	4	GIG-3
1/4	6	GIG-4
5/16	8	GIG-5
3/8	—	GIG-6
—	10	GIG-10M
1/2	12	GIG-8
5/8	14, 15, 16	GIG-10
3/4	18	GIG-12
7/8	20, 22	GIG-14
1	25	GIG-16
1/4, 3/8, 1/2	6, 12	GIG-468
1/4, 1/2	6, 8, 10, 12	GIG-48



Verdrehsicherungen

Merkmale

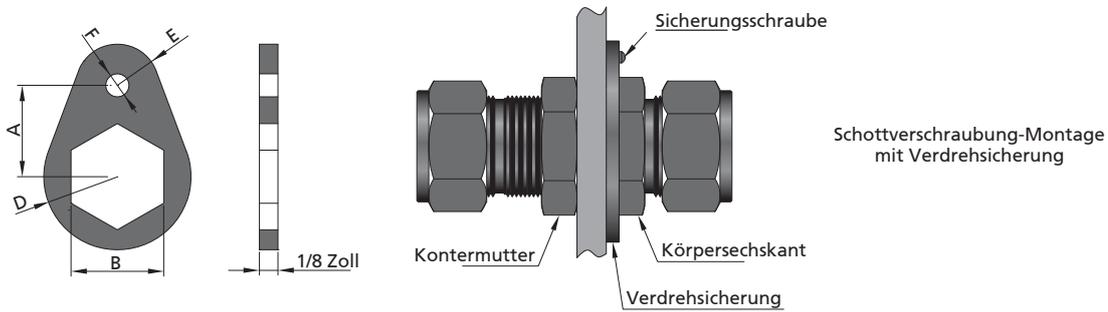

Bestellhinweise

Verschraubungsgröße		Bestellnummer	Abmessungen, Zoll					Bohrloch-durchm.	Größe der Sicherungs-schraube	Bohrer-nummer
Zoll	mm		A	B	D	E	F			
1/16	—	SS-BR-1	3/8	5/16	5/16	5/32	5/32	0,120	6-3/8	31
1/8	—	SS-BR-2	1/2	1/2	13/32	7/32				
3/16	3,4	SS-BR-3	9/16	9/16	15/32	1/4				
1/4	6	SS-BR-4	5/8	5/8	1/2	9/32				
5/16	—	SS-BR-5	11/16	11/16	9/16	5/16				
—	8	SS-BR-M8	11/16	18mm	9/16	5/16				
3/8	—	SS-BR-6	3/4	3/4	5/8	11/32	7/32	0,161	10-1/2	20
—	10	SS-BR-M10	15/16	22mm	3/4	13/32				
1/2	12	SS-BR-8	15/16	15/16	3/4	13/32				
5/8	14,15,16	SS-BR-10	1	1-1/16	13/16	13/32				
3/4	18	SS-BR-12	1-1/16	1-3/16	29/32	15/32				
7/8	—	SS-BR-14	1-1/8	1-5/16	1-1/32	17/32				
1	25	SS-BR-16	1-9/32	1-5/8	1-5/32	9/16				

info@fitokgroup.com
www.fitokgroup.com

FK-IC-GO-01-EN-17008